

ISOLADORES PARA BAIXA TENSÃO




Material isolante em premix (Poliéster com fibra de vidro).
Alta resistência a compressão, flexão e tração.
Temperatura máxima de serviço 130 °C.
Roscas métricas e polegadas.
Alto extingüível.
Insertos em latão.

ISOLADOR BUJÃO

Tamanho Ø d x A (mm)	Rosca	B (mm)	Código
Ø 30 x 25	M5 1/4"	23 23	IB 30x25-M5 IB 30x25-1/4
Ø 32 x 30	1/4"	27	IB 32x30-1/4
Ø 36 x 45	1/4" 3/8"	30	IB 36x45-1/4 IB 36x45-3/8

Tamanho Ø d x A (mm)	Rosca	B (mm)	Código
Ø 46 x 60	1/4" 3/8"	34	IB 46x60-1/4 IB 46x60-3/8
Ø 50 x 76	1/4" 3/8"	34	IB 50x76-1/4 IB 50x76-3/8

DIMENSIONAL BUJÃO

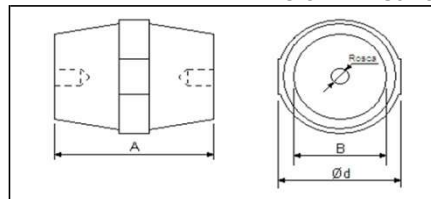


ISOLADOR PARALELO

Tamanho Ø d x A (mm)	Rosca	P (mm)	Código
Ø 16 x 20	M5 M6 1/4"	6 6 6	IP 16x20-M5 IP 16x20-M6 IP 16x20-1/4
Ø 16 x 25	M5 M6 1/4"	7 7 7	IP 16x25-M5 IP 16x25-M6 IP 16x25-1/4
Ø 16 x 30	M5 M6 1/4"	7 7 7	IP 16x30-M5 IP 16x30-M6 IP 16x30-1/4
Ø 16 x 35	M6 1/4"	7 7	IP 16x35-M6 IP 16x35-1/4
Ø 16 x 40	M5 M6 1/4"	7 7 7	IP 16x40-M5 IP 16x40-M6 IP 16x40-1/4
Ø 16 x 50	M6 1/4"	7 7	IP 16x50-M6 IP 16x50-1/4
Ø 20 x 20	M6 1/4"	6 6	IP 20x20-M6 IP 20x20-1/4
Ø 20 x 25	M6 1/4"	7 7	IP 20x25-M6 IP 20x25-1/4
Ø 20 x 30	M6 1/4"	7 7	IP 20x30-M6 IP 20x30-1/4
Ø 20 x 35	M6	7	IP 20x35-M6
Ø 20 x 40	1/4"	7	IP 20x40-1/4
Ø 20 x 60	M6	7	IP 20x60-M6
Ø 25 x 25	M6 1/4"	7 7	IP 25x25-M6 IP 25x25-1/4
Ø 25 x 30	M6 1/4"	7 7	IP 25x30-M6 IP 25x30-1/4
Ø 30 x 20	M6 M8 1/4"	6 6 6	IP 30x20-M6 IP 30x20-M8 IP 30x20-1/4
Ø 30 x 30	M6 M8 1/4" 3/8"	7 9 7 11	IP 30x30-M6 IP 30x30-M8 IP 30x30-1/4 IP 30x30-3/8

Tamanho Ø d x A (mm)	Rosca	P (mm)	Código
Ø 30 x 40	M6 M8 1/4" 3/8"	7 9 7 11	IP 30x40-M6 IP 30x40-M8 IP 30x40-1/4 IP 30x40-3/8
Ø 30 x 50	M6 M8 M10 1/4" 3/8"	9 11 11 9 11	IP 30x50-M6 IP 30x50-M8 IP 30x50-M10 IP 30x50-1/4 IP 30x50-3/8
Ø 30 x 60	M6 M8 1/4" 3/8"	9 11 9 11	IP 30x60-M6 IP 30x60-M8 IP 30x60-1/4 IP 30x60-3/8
Ø 30 x 70	M6 M8 1/4" 3/8"	11 11 9 11	IP 30x70-M6 IP 30x70-M8 IP 30x70-1/4 IP 30x70-3/8
Ø 40 x 40	M6 M8 M10 1/4" 3/8"	9 9 11 9 11	IP 40x40-M6 IP 40x40-M8 IP 40x40-M10 IP 40x40-1/4 IP 40x40-3/8
Ø 40 x 45	M8	9	IP 40x45-M8
Ø 40 x 50	M8 M10 1/4" 3/8"	11 11 9 11	IP 40x50-M8 IP 40x50-M10 IP 40x50-1/4 IP 40x50-3/8
Ø 40 x 55	M8	9	IP 40x55-M8
Ø 40 x 60	M8 M10 1/4" 3/8"	11 11 9 11	IP 40x60-M8 IP 40x60-M10 IP 40x60-1/4 IP 40x60-3/8
Ø 40 x 65	M8	11	IP 40x65-M8
Ø 40 x 70	M8 1/4" 3/8"	11 9 11	IP 40x70-M8 IP 40x70-1/4 IP 40x70-3/8

Tamanho Ø d x A (mm)	Rosca	P (mm)	Código
Ø 40 x 80	M8 3/8"	11 11	IP 40x80-M8 IP 40x80-3/8
Ø 50 x 50	M8 M10 1/4" 3/8"	11 11 9 11	IP 50x50-M8 IP 50x50-M10 IP 50x50-1/4 IP 50x50-3/8
Ø 50 x 60	M8 M10 1/4" 3/8"	11 11 9 11	IP 50x60-M8 IP 50x60-M10 IP 50x60-1/4 IP 50x60-3/8
Ø 50 x 70	M8 M10 1/4" 3/8"	11 11 9 11	IP 50x70-M8 IP 50x70-M10 IP 50x70-1/4 IP 50x70-3/8
Ø 50 x 80	1/4" 3/8"	7 11	IP 50x80-1/4 IP 50x80-3/8
Ø 60 x 40	3/8"	11	IP 60x40-3/8
Ø 60 x 50	3/8"	11	IP 60x50-3/8
Ø 60 x 60	3/8"	11	IP 60x60-3/8
Ø 60 x 70	3/8"	11	IP 60x70-3/8

DIMENSIONAL PARALELO

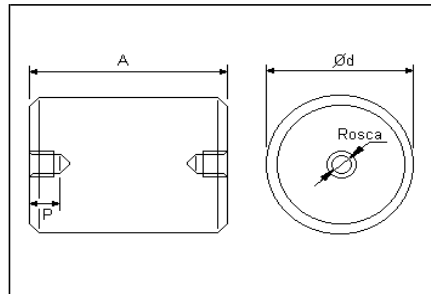

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Propriedades	Valores	Unidades
Resistência á	Flexão	9
	Tração	3,5
	Compressão	12,5
Rigidez dielétrica	15	KV/mm

Propriedades	Valores	Unidades
Temperatura de Trabalho	- 40 à	°C
	+ 130	°C
Material	Isolante	BMC
	Inserto metálico	Latão