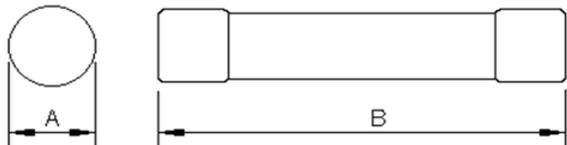


## FUSÍVEL 10X85 - 1500 VCC

	<p><b>Fusível</b>      Cartucho Cerâmico 10 x 85 mm Classe de utilização: gPV (IEC 60269-6) Capacidade de Interrupção: 20kA (30 kA sob consulta)</p> <p><b>Seccionadora</b>      Fixação rápida em trilho DIN 35</p>
---	--

### FUSÍVEL

Tensão Nominal Vn (Vcc)	Corrente Nominal In (A)	Código	I <sup>2</sup> t (A <sup>2</sup> s)	
			Pre arco	Total
<b>1500</b>	10	<b>CP 10X85/10-1500</b>	10	98
	12	<b>CP 10X85/12-1500</b>	12	120
	15	<b>CP 10X85/15-1500</b>	14	170

Cotas			
A	10,3		
B	85		


Dimensões em milímetros (mm).

## BASE SECCIONADORA - 1500 VCC

### BASE SECCIONADORA

Tensão Nominal Vn (Vcc)	Corrente Máx. Nominal (A)	Grau de Proteção	Fixação	Número de Pólo	Código <sup>1</sup>
<b>1500</b>	32	IP 20	Trilho DIN 35	1	<b>RTI 18-32/1-1500</b>

Obs.: ( <sup>1</sup> ) Abertura em vazio (sem carga).

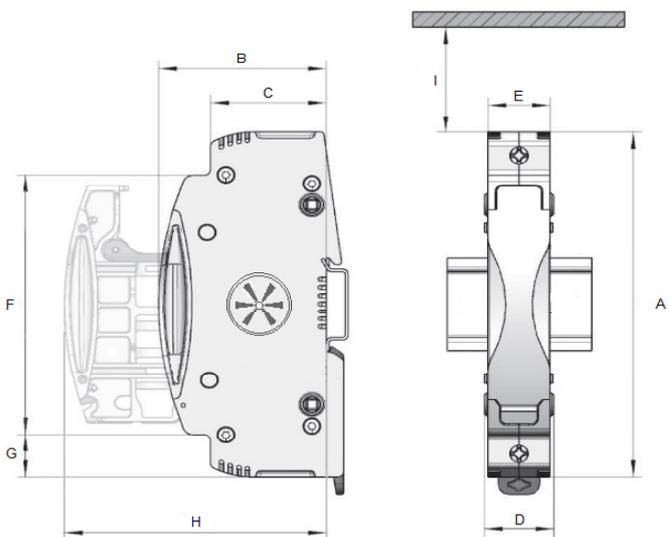Cotas			
A	130		
B	58		
C	40		
D	24		
E	21,5		
F	98		
G	16		
H	90,5		
I	40		

Dimensões em milímetros (mm).