

FUSÍVEL NH ULTRA RÁPIDO - DIN 43653 - aR



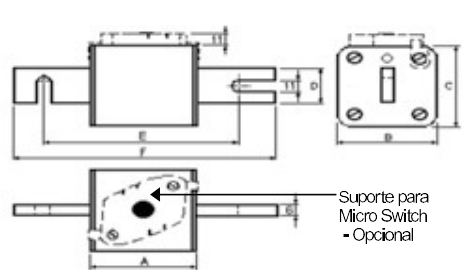
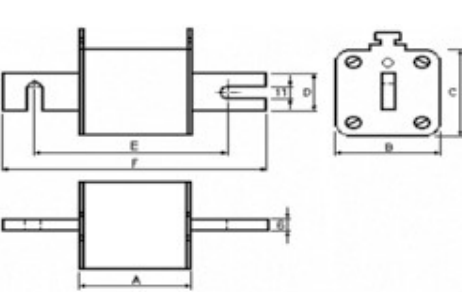
Tensão Nominal Vn: 1250 V~
Classe de Utilização: aR (Proteção de Semicondutor)
Alta Capacidade de interrupção
Ação: Ultra rápida
Norma: IEC 269-1
 IEC 269-4
 DIN 43653

1250 V~



FUSÍVEL

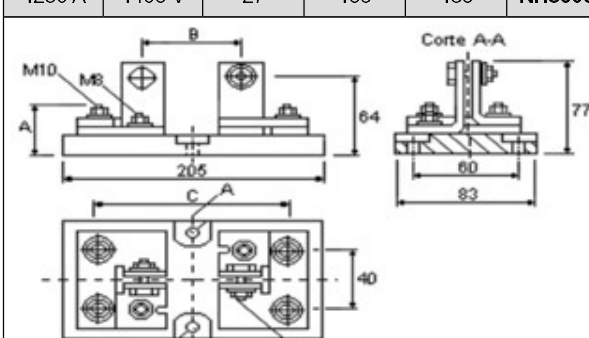
Tamanho	Corrente In - (A)	I²t (A²s)		Watt (W)	Código	
		Pré arco	Total		Indicador¹	Tipo T
1*	50	111	950	15	N3138	N3188
	63	203	1689	19	N3139	N3189
	80	466	3770	25	N3140	N3190
	100	844	6660	30	N3141	N3191
	125	1333	11000	37	N3142	N3192
	160	2490	20900	44	N3143	N3193
	200	4670	38000	49	N3144	N3194
	250	9680	78000	59	N3145	N3195
	315	18000	145000	62	N3146	N3196
	350	27200	177000	67	N3147	N3197
1	200	4660	39500	57	N4139	N4189
	250	8530	74900	66	N4140	N4190
	315	16330	134300	70	N4141	N4191
	350	21000	183600	75	N4142	N4192
	400	38300	343000	78	N4143	N4193
	450	46900	413400	88	N4144	N4194
	500	67300	553000	95	N4145	N4195
	550	84210	613500	110	N4146	N4196
2	630	121330	913600	119	N4147	N4197
	250	9000	83000	70	N5138	N5188
	315	14500	125000	73	N5140	N5190
	350	20300	178000	76	N5141	N5191
	400	33360	279000	80	N5142	N5192
	450	49069	381300	88	N5143	N5193
	500	58300	498000	97	N5144	N5194
	550	70030	630000	119	N5145	N5195
3	630	103000	933000	127	N5146	N5196
	700	143200	989000	135	N5147	N5197
	800	210900	1499000	143	N5148	N5198
	500	43000	387000	112	N6142	N6192
	550	58300	489900	120	N6143	N6193
	630	83334	723000	126	N6144	N6194
	700	115000	955000	132	N6145	N6195
	800	188900	1599000	138	N6146	N6196
	900	255600	2030500	150	N6147	N6197
	1000	377000	2400000	155	N6148	N6198
	1100	464000	2630000	170	N6149	N6199
	1250	544000	3223000	195	N6150	N6200
	1400	780000	3988000	210	N6151	N6201

DIMENSIONAL FUSÍVEL

Tamanho	Dimensões em milímetros (mm)					
	A	B	C	D	E	F
1*	79	45	45	20	109	137
1	79	45	45	20	109	137
2	80	57	57	25	109	137
3	80	70	70	35	109	137
INDICADOR						
TIPO						

MICRO SWITCH ²

Características elétricas					
Contatos:	1 NA	1 NF	Contatos:	1 NA	1 NF
Corrente 3A	Tensão 250 V~	Código NH0069	Corrente 3A	Tensão 250 V~	Código NH0235
					

Corrente	Tensão Maxima	Dimensões em milímetros (mm)			Código
		A	B	C	
1250 A	1400 V	27	108	180	NH3006
					

Obs.:¹) Para fusível com Suporte para micro, acrescentar ao código a letra "S". Ex.: N3138 S
 Para fusível com Suporte e Micro, acrescentar ao código as letras "SM". Ex.: N3138 SM

Obs.: ² Micro Switch - Acessório Opcional.